

輝度箱


MODEL: LSB-1010SBW

超広帯域LED搭載

- 任意の輝度を再現
- 高い輝度均一性 95%
- 近赤外域までエネルギーあり
- 1100nmまでのエネルギーを搭載した分光重視の面光源



可視-1100nm LED分光参考データ

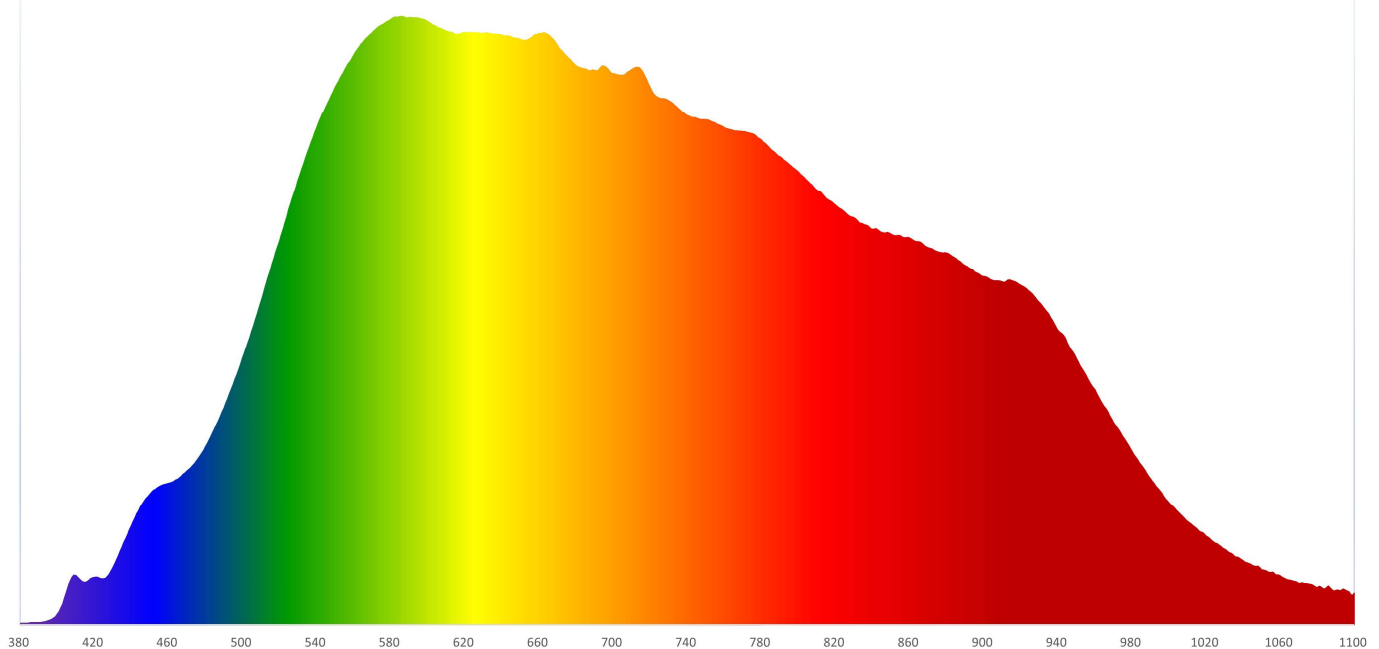

型式	LSB-1010SBW
輝度範囲	【保証範囲】 [LV] -1.0～16.5 [cd/m ²] 0.07～13000 [rlx] 0.22～40000
輝度単位	3種類を切り替え可能 [LV] / [cd/m ²] / [rlx]
発光面サイズ	100 x 100 [mm]
輝度ムラ	+/- 2.5 [%]以下 (均一性95%)
相関色温度	白色LED 3200K付近 ※分光優先のため黒体放射線から外れています
ランプ	LED 直流定電流点灯
通信I/F	USB2.0 Type-B端子 仮想COMポートによるUART
機能	・表示単位切替え ・K値切替え ・輝度フィードバック機能 ・輝度サンプリング表示 ・内部パルスフリッカー機能 ・外部パルストリガ入力機能 ・遮光(DARK)シャッター ・LED消灯／調整機能 ・LCDバックライト ON/OFF ・操作ボタンのロック機能 ・外部通信制御 I/F=USB(シリアル通信) ・AUTOCAL機能(輝度計LC-5(別売)接続)
電源電圧	AC100-240V, 50/60Hz
寸法(W x H x D)	344.5 x 320.6 x 441.8 [mm]
重量	17.5 [kg]



<http://www.tsubosaka.co.jp>

TSUBOSAKA



光学応用機器・計測器の開発・設計・製造

壺坂電機株式会社

〒192-0032

東京都八王子市石川町1683-1

TEL:042-646-1127

FAX:042-646-1834

E-mail:sales@tsubosaka.co.jp

Ver-1.00