

壺坂電機 擬似太陽光照明

キセノンからLED化

高照度で照らしたい

100,000 luxで照らしたい

1,000 W/m²で照らしたい

SOL-600-01T05



SOL-600-01F05



太陽光が映り込む状況を再現したい

SOL-100-01D05



晴天の空が映り込む状況を再現したい

VLB-4230CRI-FB



ディスプレイ視認性評価



照度センサーを任意の明るさで照らすなら



太陽光に近い分光で照度を細かく調整できるSOL-600-01T05がお勧め

雲や空が映り込む状況を再現するなら





空や雲を大きな面光源と見立ててVLB-4230CRI-FBがお勧め

太陽光が直接映り込む状況を再現するなら



LED素子面の輝度が太陽光に近いSOL-100がお勧め

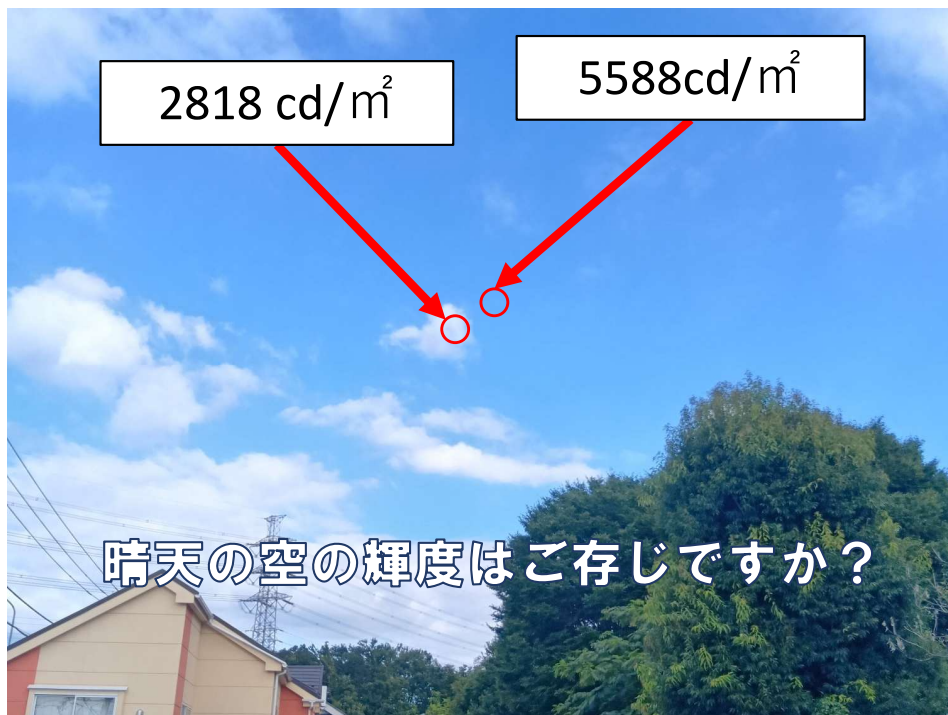

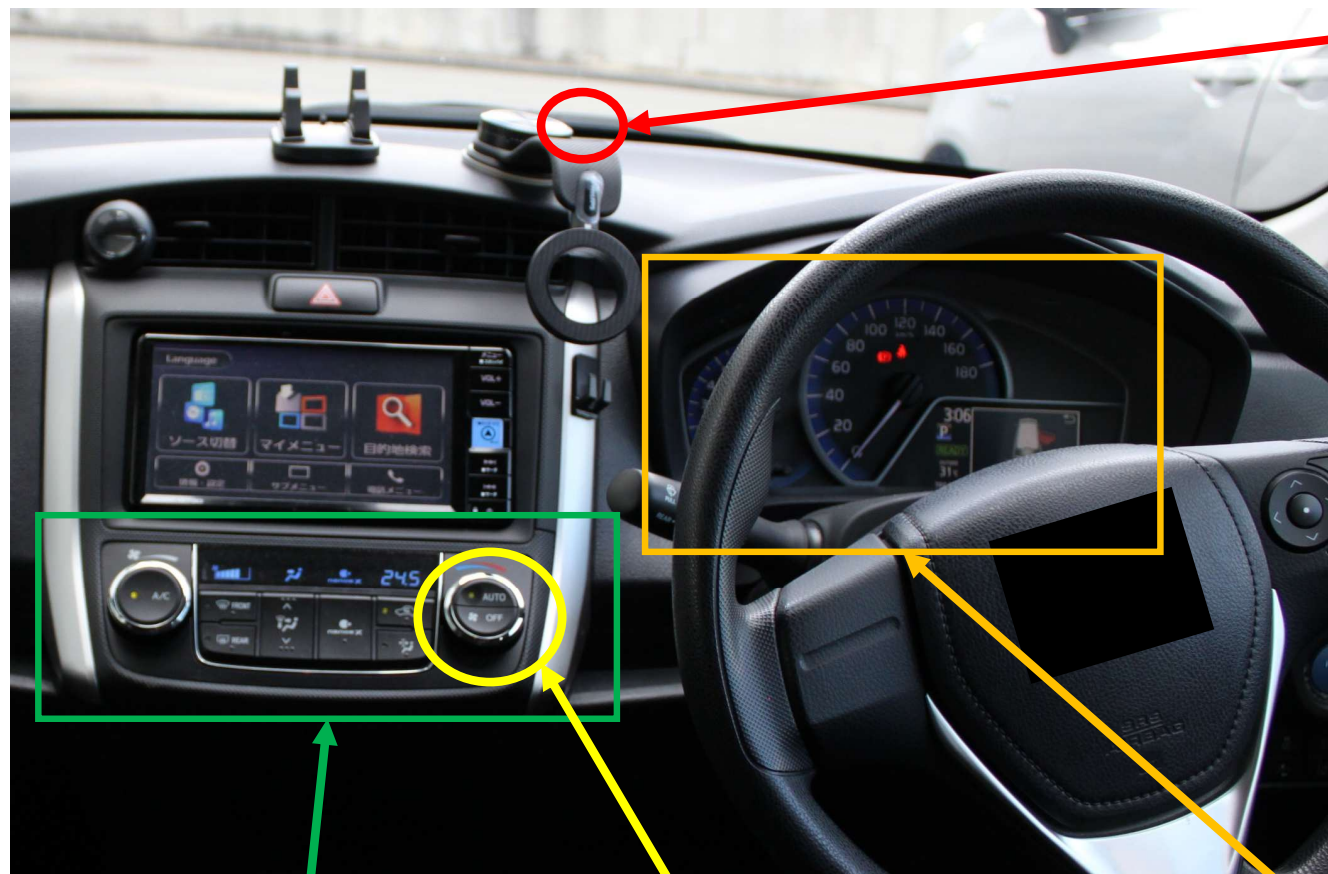

オートライト性能評価



太陽光に近い分光で照度を細かく調整できる
SOL-600-01T05がお勧め

パネル色評価・シート色評価



太陽光に近い分光で色を検査できる照明として
SOL-600-01T05がお勧め

スイッチ視認性評価

加飾ギラツキ評価

メーター視認性評価



照度よりも演色性（太陽光との色再現性の近さ）を優先するなら
→SOL-600-01T05がお勧め

演色性よりも照度を優先するなら
→SOL-600-01F05がお勧め